


29 121 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FÖR INBYGGNAD MED 3 VENTILER



PRODUKTBESKRIVNING

- Colour: Borstad Hard Graphite
- Montageset som krävs för installation:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- Metallväggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
- GROHE Long-Life-yta
- Tryck på SmartControl-knappen för av/på, vrid för flödesreglering från GROHE Water Saving till fullt flöde
- Utbytbara symboler
- GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
- GROHE SafeStop vid 38° C
- GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
- Inbyggd backventil och inloppssil
- Flera utlopp kan löpa samtidigt
- Utan montageset
- Vattenflöde på utlopp: utlopp A = 23 l/min utlopp B = 27 l/min utlopp C = 23 l/min utlopp A + B = 33 l/min utlopp A + B + C = 36 l/min

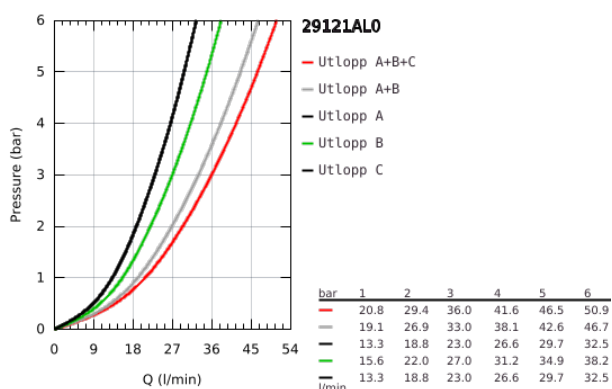

29 121 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FÖR INBYGGNAD MED 3 VENTILER

