


35 028 000 **RAPIDO C INBYGGNAD FÖR ENKEL VOLYMKONTROLL**



PRODUKTBESKRIVNING

- För rutnätsinstallation av Grohtherm-duschsystem
- Inbyggningsslåda med avtagbart skyddslock
- Vattentätt membran för vägg tätning
- För murverks- och gipsskivinstallation
- Fästpunkter för främre och bakre vägg
- Kropp av DR-mässing
- Förmonterad keramisk huvuddel 3/4"
- Anslutningar 1/2"
- Flödes hastighet:
 - 55 l/min vid 3 bar
- Inbyggningssdjup 70-95 mm
- Lägsta tryck: 1,0 bar

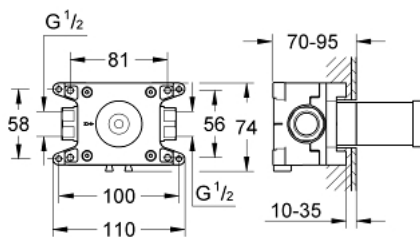

35 028 000 **RAPIDO C** INBYGGNAD FÖR ENKEL VOLYMKONTROLL

RESERVDELAR , januari 2012 – now

1: Keramiköverdel 3/4" (Spare part-nr. 45888000)

