


37 157 000 TRYCKSPOLNING FÖR WC



PRODUKTBESKRIVNING

- Vägginbyggnad
- DN 20
- föravspärning
- 6 - 14 l reglerbar
- för lågt tryck
- för yt- och djupspolningsklosetter
- kan användas med ett vattentryck mellan 0,6-3,0 bar (vilotryck 1,5 bar)
- med spolströmsreglering
- vägginbyggnadskåpa med genomspolningsböj
- spolrör med reglerbar höjd
- utan tryckplatta-/knapp
- Volym som krävs: 1,6 l/sek

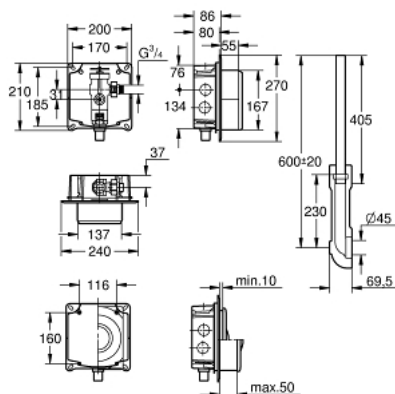

37 157 000 TRYCKSPOLNING FÖR WC



RESERVDELAR , juli 2008 – now

- 1: Hand Wheel (Spare part-nr. 43043000)
 - 2: Lock (Spare part-nr. 43122000)
 - 3: Kolv (Spare part-nr. 43451000)
 - 3.1: Dal Manchette 10 stk (Spare part-nr. 4376900M)
 - 4: Säkerhetsspärr (Spare part-nr. 43405000)
 - 5: Dal Ventil (Spare part-nr. 43422000)
 - 5.1: Membran (Spare part-nr. 4377300M)
 - 6: Dal Betjeningsstift (Spare part-nr. 43067000)
 - 7: Utloppsstos (Spare part-nr. 43326000)
 - 8: spjäll (Spare part-nr. 43408000)
 - 9: Tätningssats (Spare part-nr. 43012000)*
- * Specialtillbehör