



38 519 000 **RAPID SL**  
**FÖR VÄGGMONTERAD WC-STOL**

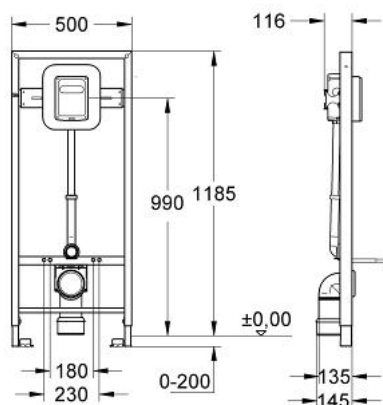

**PRODUKTBESKRIVNING**

- tryckspolning 6 - 9 l
- för handmanövrering/elektronisk manövrering
- bygghöjd: 1,20 m
- För- eller elementmontage
- stålramar, folie/förzinkade, självbärande
- För vävbeklädnad, fullt förmonterat
- Snabb installation
- Fästmaterial
- TÜV-testad
- 2 WC-bultar
- Bultavstånd 180/230 mm
- PP-avloppsboj DN 90
- Justerbart djup för avloppet
- förminskningsstyck DN 90/110
- Till- och avloppsarmatur
- automatisk spolning
- Justerbar
- Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
- DN 20
- föravspärning
- 6 - 9 l reglerbar
- tryckspolsboj
- spolströmsreglering
- Utan tillbehör för förmontage
- utan tryckplatta-/knapp
- GROHE Water Saving vattenbesparande teknologi

38 519 000 **RAPID SL**  
**FÖR VÄGGMONTERAD WC-STOL**

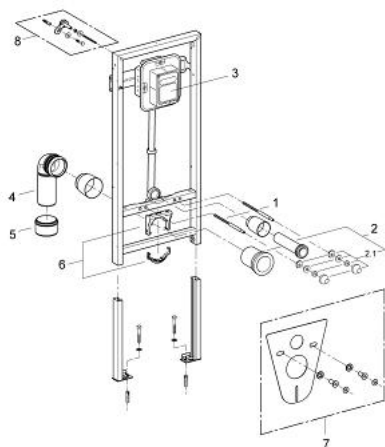

**RESERVDELAR** , april 2008 – now

- 1: Pinnbult (Spare part-nr. 4276400M)
- 2: Tilllopps- och avloppsgarnityr (WC) (Spare part-nr. 37311K00)
- 2.1: Fixing set (Spare part-nr. 43511SH0)
- 2.2: Koppling (Spare part-nr. 37119000)
- 3: Tryckspolning för WC (Spare part-nr. 37153000)
- 4: PP-utloppsböj Ø 90 mm (Spare part-nr. 42327000)
- 5: Begränsare (Spare part-nr. 42242000)
- 6: Stöd för utvik (Spare part-nr. 42243000)
- 7: Ljudisolerande-set (Spare part-nr. 37131000)\*
- 8: Väggvinkel (Spare part-nr. 3855800M)\*

\* Specialtillbehör