


## 38 625 001 **RAPID SL FIXTUR FÖR TVÄTTSTÄLL MED DOLT AVLOPP**



### PRODUKTBESKRIVNING

- för 1-håls- eller väggbatteri
- 1130 mm installationshöjd
- med vattenlås för inbyggnad Ø 50 mm
- För- eller elementmontage
- Stållamar, pulverlackerade, självbärande
- För vävbeklädnad, fullt förmonterat
- Fasta anslutningar
- för enkel- eller seriemontering
- Snabb installation
- Fästmaterial
- TÜV-testad
- M10-bultar för tvättställ med fästankordning för montering på keramik
- variabelt bultavstånd
- 2 ljuddämpande armaturanslutningar DN 15
- vattenlås för inbyggnad
- för dold väggmontage
- inklusive väggplatta i rostfritt stål
- inklusive justerbart utlopp i mässing
- förkromad
- höjdglerbar
- För infästning mot vägg vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

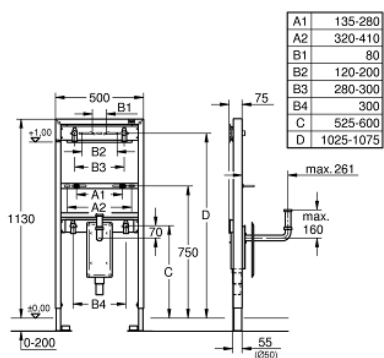

## 38 625 001 **RAPID SL FIXTUR FÖR TVÄTTSTÄLL MED DOLT AVLOPP**

**RESERVDELAR** , augusti 2008 – now

1: fästbult (Spare part-nr. 42247000)

2: Väggvinkel (Spare part-nr. 3855800M)\*

\* Specialtillbehör

