


38 987 000 UNIVERSALCISTERN GD 2

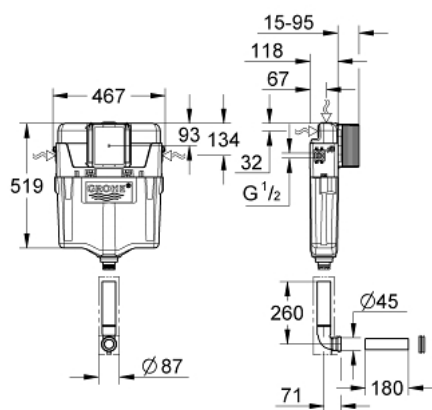

PRODUKTBESKRIVNING

- 6 - 9 l reglerbar
- Fabriksinställd 6 och 3 L
- Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner: dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
- förberedd för vattenanslutning från vänster, höger eller uppifrån
- Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
- Kondensisolerad
- ½" vattenanslutning med integrerad vinkelventil och flexibel slanganslutning med snabbkoppling
- Verktygsfri installation av inspektionssluckan och skyddet under byggtiden
- Vertikal eller horisontell montering av spolplatta
- spolrör med kondensisolerings
- monteringsbeslag
- utan tryckplatta-/knapp
- GROHE Water Saving vattenbesparande teknologi
- Med inloppsrör och kontaktdon
- För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)