




20 608 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D 3-HÅLS VÄGGMONTERAD TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

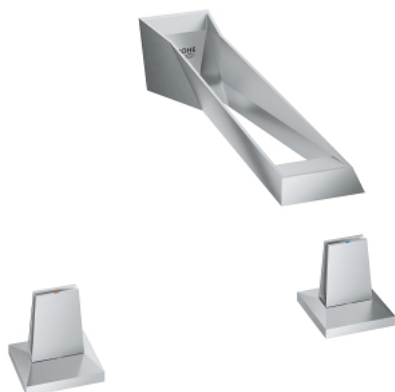

PRODUKTBESKRIVNING


- Colour: Borstat stål
- GROHE Water Saving 5 l/min. flödesbegränsare
- Pip med integrerad strålsamlare
- Röda och blå markeringar på greppen för varmt och kallt vatten
- Ventiler varmt/kallt med keramisk tätning
- Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler
- Utskjutning 256 mm
- Teknisk data
- Flödestryck min. 0,5 bar
- Rekommenderat vattentryck 1,0 - 5,0 bar
- Om det statiska trycket är mer än 5 bar rekommenderas tryckreducerare
- Undvik stora tryckskillnader mellan kall- och varmvattentillförsel
- Flödeshastighet vid 3 bar flödestryck: ungefär 5 l/min
- Max. temperatur för varmvatteninlopp: 80°C
- Rekommenderad temperatur för varmvatteninlopp (energibesparande): 60°C

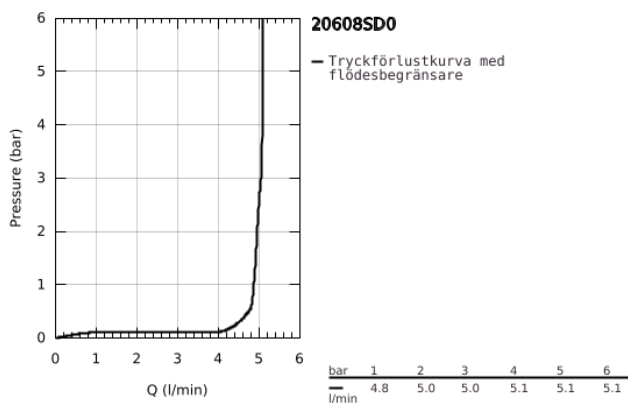


Pure Freude
an Wasser



20 608 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D 3-HÅLS VÄGGMONTERAD TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

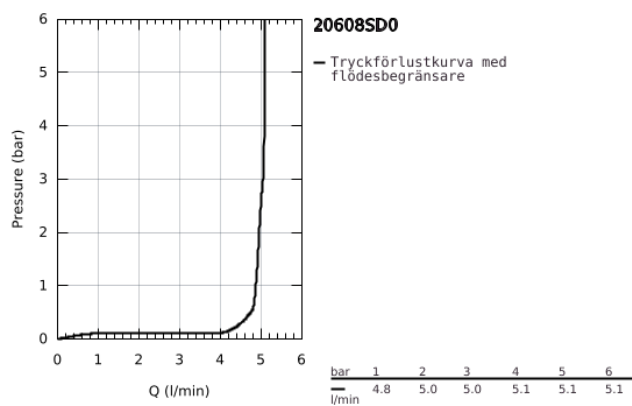

20 608 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D 3-HÅLS VÄGGMONTERAD TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

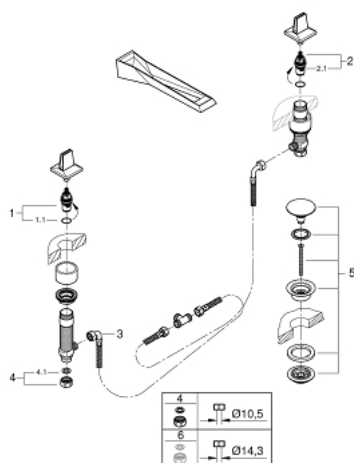

RESERVDELAR , september 2018 – now

- 1: Keramisk kranöverdel 1/2" (Spare part-nr. 45882000)
- 1.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 2: Keramisk kranöverdel 1/2" (Spare part-nr. 45883000)
- 2.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 3: Flexibel anslutningsslang (Spare part-nr. 45704000)
- 4: Förskruvning 1/2" (Spare part-nr. 1290100M)
- 4.1: Tätning Ø18,5 x Ø12 x 2 (Spare part-nr. 0138900M)
- 5: Ventilsets med pop-up ventil (Spare part-nr. 65807000)
- 6: anslutningsmutter 2 stk (Spare part-nr. 1290200M)*

* Specialtillbehör