


A blue metal frame is shown against a light blue background. Inside the frame, a white PVC pipe is positioned vertically. A yellow box is attached to the frame, and a white label is visible at the top. The frame appears to be a test setup for measuring the flow rate of the pipe.

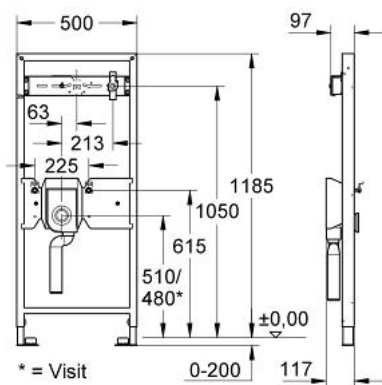

- Keramag
- spolrör för urinoar för handmanövrering
- bygghöjd: 1,20 m
- Topp- eller frontmanövrerad
- stålramar, folie/förzinkade, självbärande
- för vävbeklädnad
- Snabb installation
- Fästmaterial
- TÜV-testad
- vattenlås DN 50 för inbyggnad
- MS-vinkel DN 15 med förlängning
- spolrör för urinal DN 15
- för handmanövrering
- kan användas från ett vattentryck på 0,5 bar
- Integrerad avstängningsventil
- spolströmsreglering
- armaturgrupp II
- snabb inställning av spolmängd 2,0/4,0/6,0 l
- tryckspolshjälp
- Utan tillbehör för förmontering
- utan tryckplatta-/knapp
- inställd på urinoarskål Joly, Visit (Keramag)

38 515 000 **RAPID SL TILL URINOAR**

RESERVDELAR , april 2008 – now

1: Väggvinkel (Spare part-nr. 3855800M)*

* Specialtillbehör

